

FLT2-CR

SPÉCIFICATION

- VALVE THERMOSTATIQUE
- VALVE DÉVIATRICE 2 FONCTIONS (ZONES PARTAGÉES)
- VALVES DE SERVICE

OPTION DISPONIBLE

- N/D

FINIS DISPONIBLES

- CHROME

CONNEXION

- FEMELLE ½PO NPT

DÉBIT

- 30 L/MIN [7.9 GPM] @ 60 PSI


GARANTIE

PRODUITS COUVERTS PAR UNE GARANTIE À VIE LIMITÉE CONTRE TOUT DÉFAUT DE FABRICATION.

POUR PLUS D'INFORMATION SUR LE PRODUIT OU AVANT DE PROCÉDER À TOUTE INSTALLATION VEUILLEZ CONSULTER LE MANUEL D'INSTALLATION.



Intertek ASME 112.118.1 / CSA B125.1

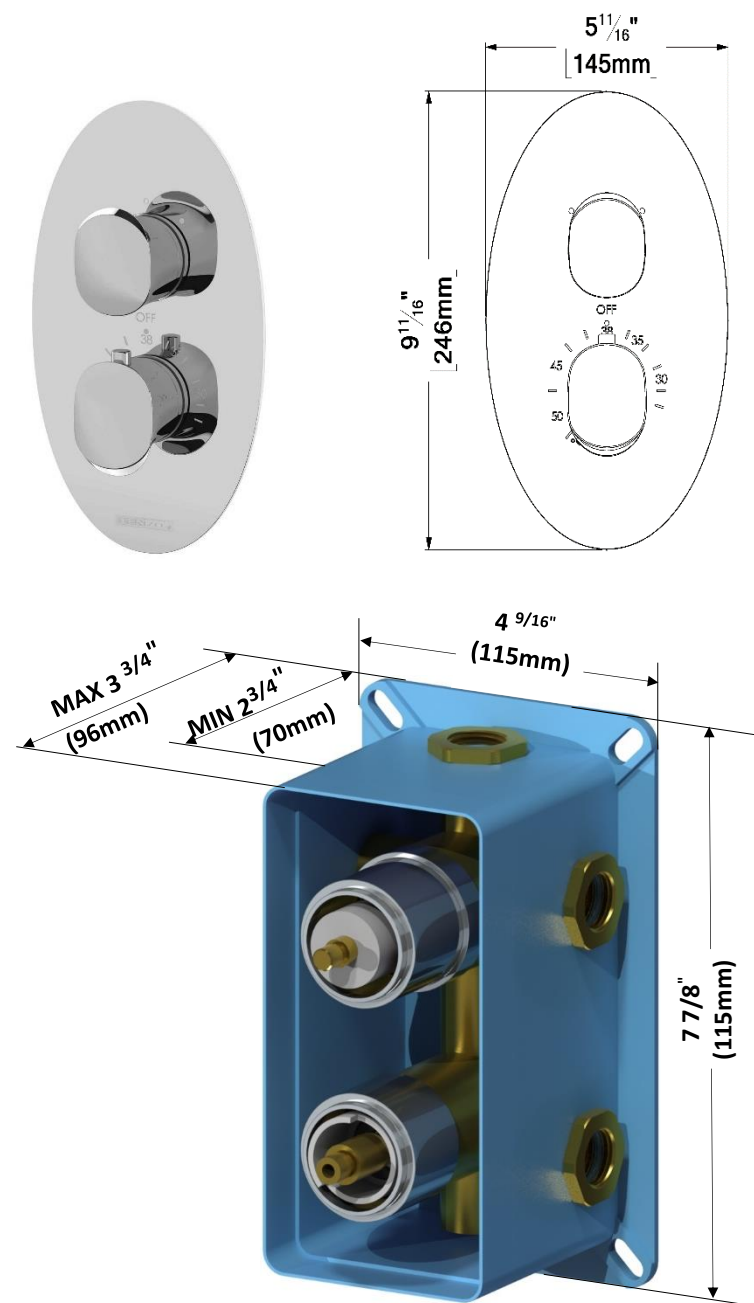

LES DIMENSIONS ET L'ASPECT DU PRODUIT PEUVENT VARIER LÉGÈREMENT

ÉDITION.:02/2018

HC-306

SPÉCIFICATION

- COUDE D'ALIMENTATION FABRIQUÉ EN LAITON MASSIF
- INSTALLATION SLIP-FIT

OPTION DISPONIBLE

- N/D

FINIS DISPONIBLE

- CHROME

CONNEXION

- MÂLE ½PO NPT



GARANTIE

PRODUITS COUVERTS PAR UNE GARANTIE À VIE LIMITÉE CONTRE TOUT DÉFAUT DE FABRICATION.

POUR PLUS D'INFORMATION SUR LE PRODUIT OU AVANT DE PROCÉDER À TOUTE INSTALLATION VEUILLEZ CONSULTER LE GUIDE.



ASME 112.118.1 / CSA B125.1

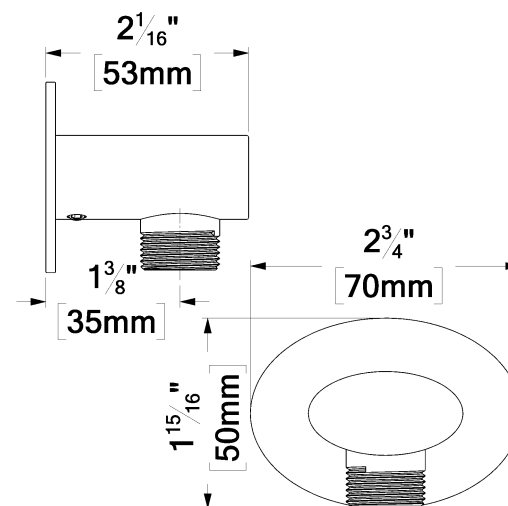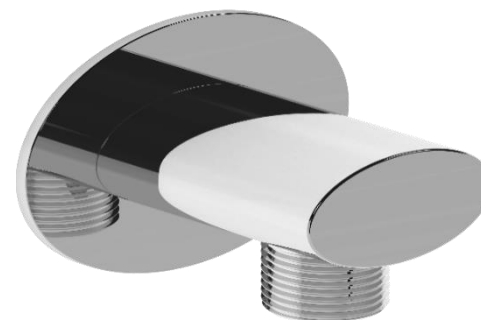

LES DIMENSIONS ET L'ASPECT DU PRODUIT PEUVENT VARIER LÉGÈREMENT

REV.:02/2018



HS-219

SPÉCIFICATION

- DOUCHETTE 3 FONCTION FABRIQUÉ EN PVC
- BUSSES EN SILICONE ANTI-CALCAIRE

OPTION DISPONIBLE

- N/D

FINIS DISPONIBLE

- CHROME

CONNEXION

- MÂLE 1/2PO

DÉBIT

- 9.5 L/MIN [2.5 GPM] @ 60 PSI


GARANTIE

PRODUITS COUVERTS PAR UNE GARANTIE À VIE LIMITÉE CONTRE TOUT DÉFAUT DE FABRICATION.

POUR PLUS D'INFORMATION SUR LE PRODUIT OU AVANT DE PROCÉDER À TOUTE INSTALLATION VEUILLEZ CONSULTER LE GUIDE.



ASME 112.118.1 / CSA B125.1

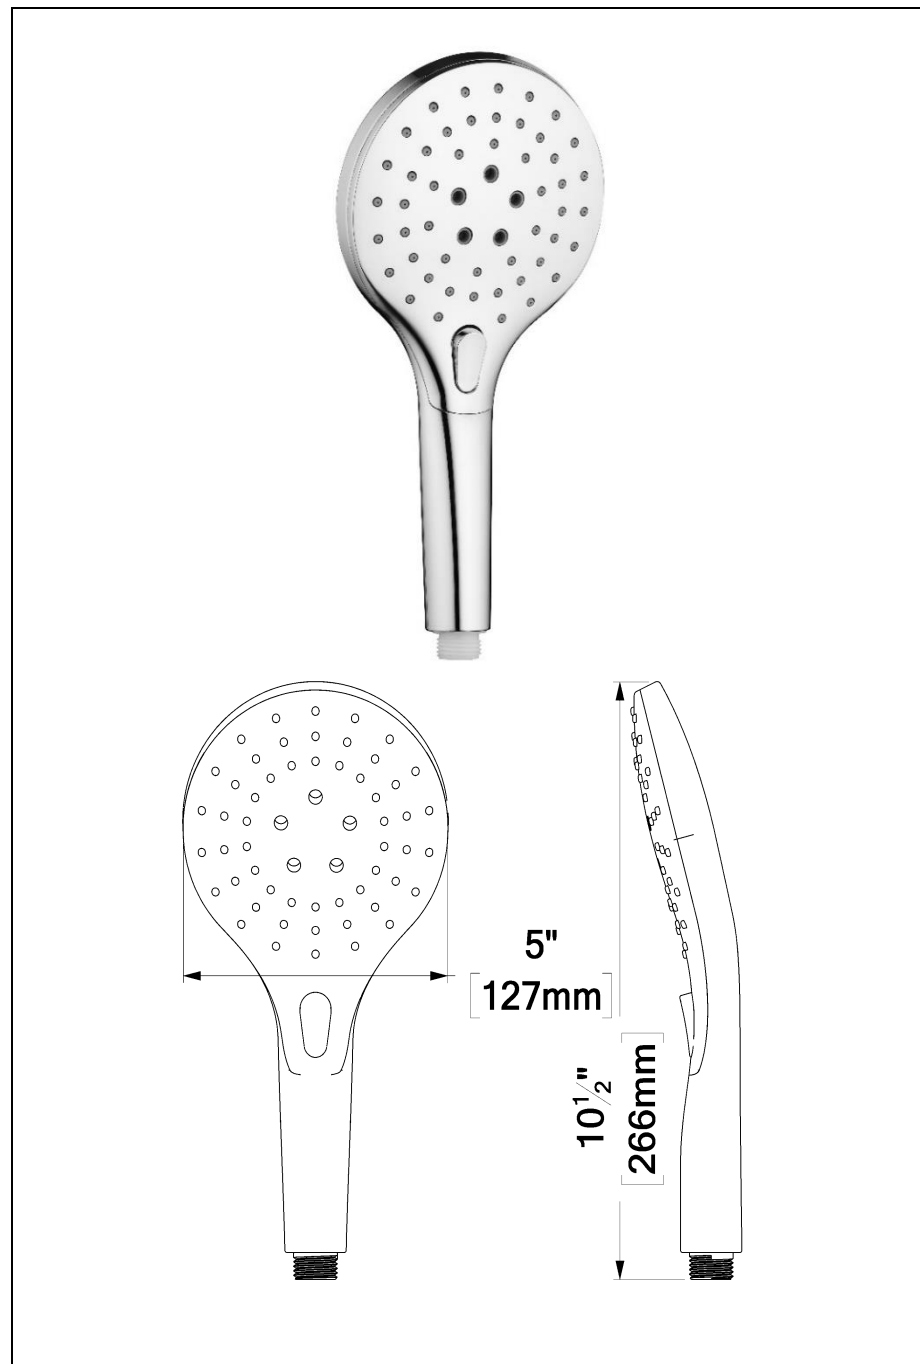

REV.:02/2018

PVTS-09-R2

SPÉCIFICATION

- TÊTE DE DOUCHE FABRIQUÉ EN PVC
- SYSTÈME D'INJECTION D'AIR
- 90 BUSES EN SILICONE ANTI-CALCAIRE

DIMENSIONS

- DIMENSIONS DIA. 23CM [9PO]
- ÉPAISSEUR : 12MM

FINIS DISPONIBLE

- CHROME

CONNEXION

- FEMELLE 1½PO

DÉBIT

- 9.5 L/MIN [2.5 GPM] @ 60 PSI


GARANTIE

PRODUITS COUVERTS PAR UNE GARANTIE À VIE LIMITÉE CONTRE TOUT DÉFAUT DE FABRICATION.

POUR PLUS D'INFORMATION SUR LE PRODUIT OU AVANT DE PROCÉDER À TOUTE INSTALLATION VEUILLEZ CONSULTER LE GUIDE.



Intertek ASME 112.118.1 / CSA B125.1

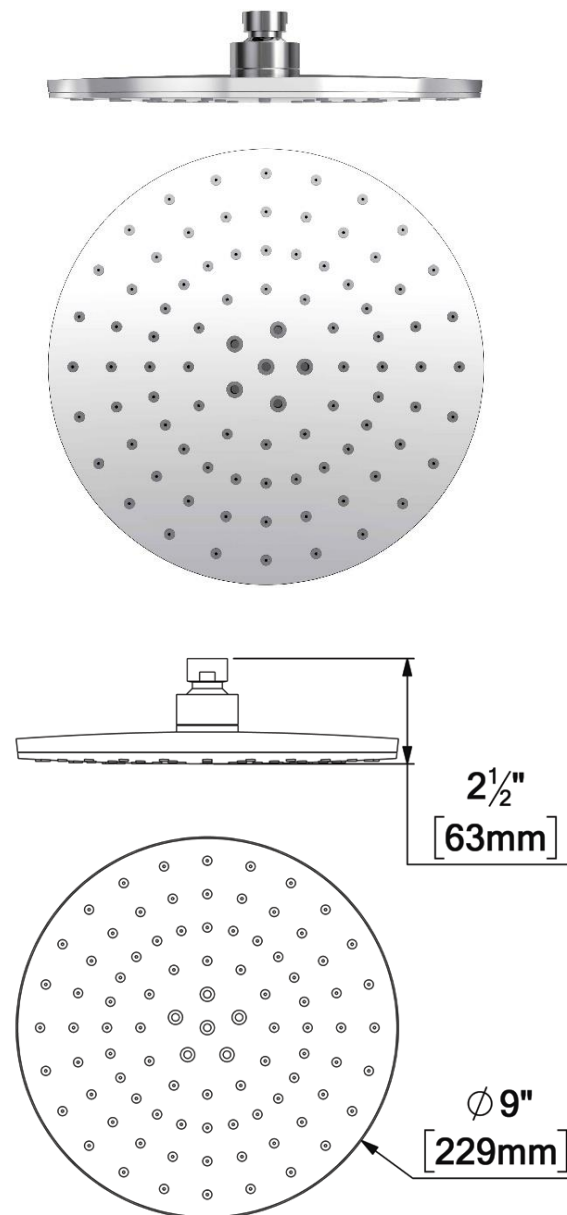

LES DIMENSIONS ET L'ASPECT DU PRODUIT PEUVENT VARIER LÉGÈREMENT

REV.:02/2018



RD-10

SPÉCIFICATION

- RAIL DE DOUCHE ET CURSEUR FABRIQUÉ EN LAITON ET PVC
- FIXATION MURALE PIVOTANTE 90°
- CURSEUR INCLINABLE

OPTION DISPONIBLE

- N/D

FINIS DISPONIBLE

- CHROME


GARANTIE

PRODUITS COUVERTS PAR UNE GARANTIE À VIE LIMITÉE CONTRE TOUT DÉFAUT DE FABRICATION.

POUR PLUS D'INFORMATION SUR LE PRODUIT OU AVANT DE PROCÉDER À TOUTE INSTALLATION VEUILLEZ CONSULTER LE GUIDE.



Intertek ASME 112.118.1 / CSA B125.1

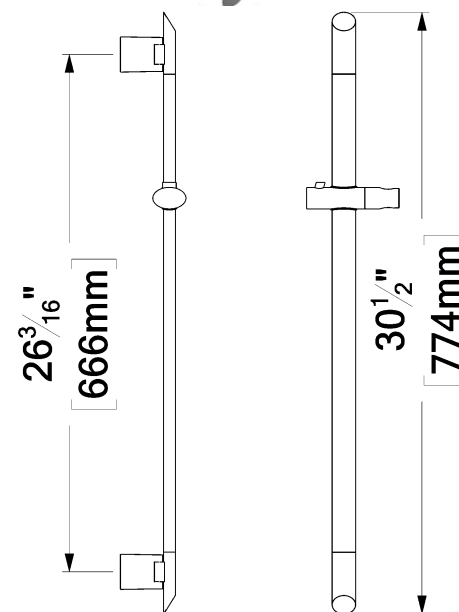

LES DIMENSIONS ET L'ASPECT DU PRODUIT PEUVENT VARIER LÉGÈREMENT

REV.:02/2018

SA-603

SPÉCIFICATION

- BRAS DE DOUCHE MURAL EN LAITON MASSIF
- INSTALLATION SLIP-FIT

OPTION DISPONIBLE

- N/D

FINIS DISPONIBLE

- CHROME

CONNEXION

- MÂLE ½PO NPT


GARANTIE

PRODUITS COUVERTS PAR UNE GARANTIE À VIE LIMITÉE CONTRE TOUT DÉFAUT DE FABRICATION.

POUR PLUS D'INFORMATION SUR LE PRODUIT OU AVANT DE PROCÉDER À TOUTE INSTALLATION VEUILLEZ CONSULTER LE GUIDE.



ASME 112.118.1 / CSA B125.1

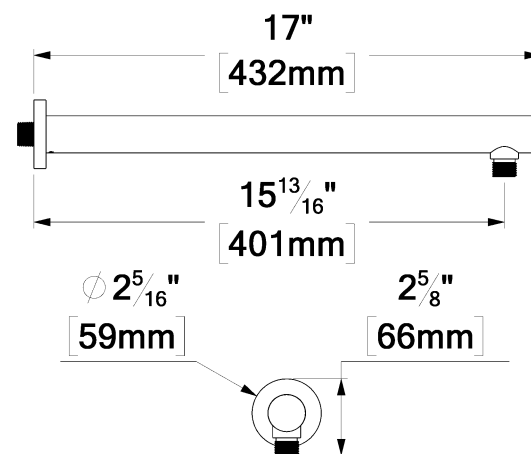

LES DIMENSIONS ET L'ASPECT DU PRODUIT PEUVENT VARIER LÉGÈREMENT

REV.:02/2018