

Description

- Valve de douche thermostatique pression équilibrée avec dérivateur 2 voies complète
- *Complete thermostatic pressure balanced shower control valve with 2-way diverter*

Débit / Flow rate



- 1 sortie : 28 l/min - 60 psi, 2 sorties : 14 l/min - 60 psi
- 1 outlet: 7.4 gpm - 60 psi, 2 outlets: 3.7 gpm - 60 psi

Cartouche / Cartridge


- CAR-2660-TP (température / temperature)
- CAR-9520-02 (dérivateur / diverter)

Finis disponibles / Available finishes

- CC: Chrome / Chrome
- CB: Chrome blanc / Chrome white
- CF: Chrome fumé / Smokey Chrome

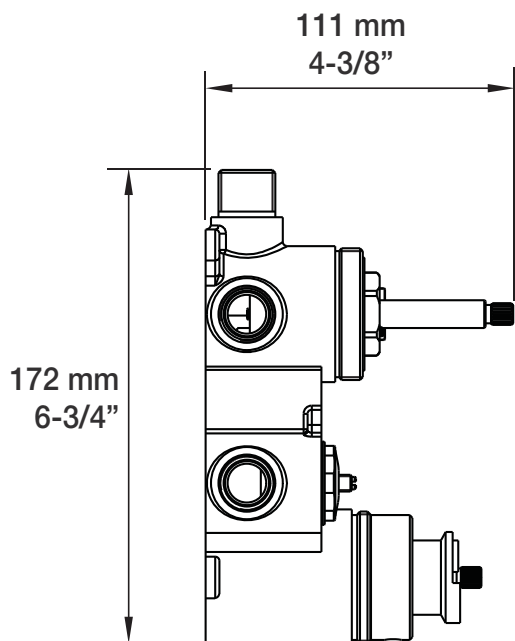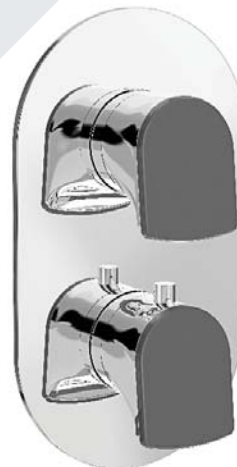

RVA-9520-00-B

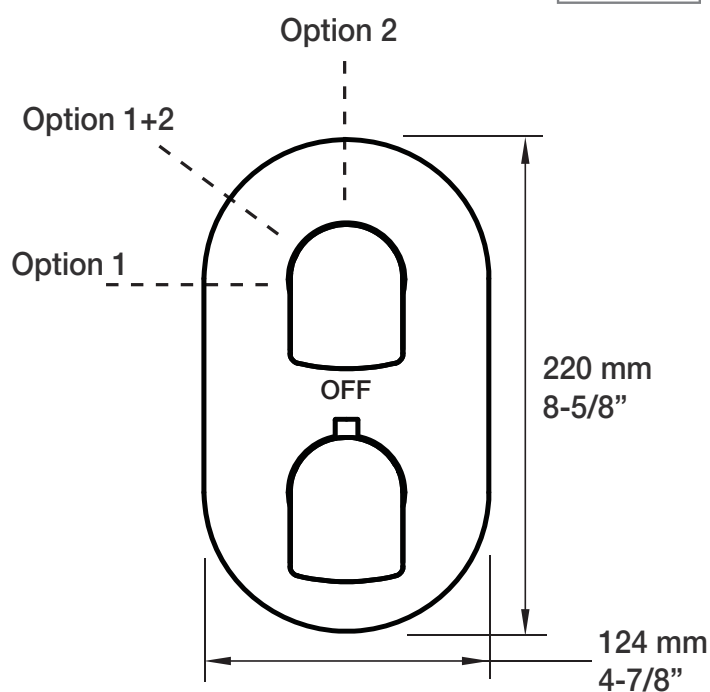

T56-9520-00-xx

ADA